

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany


Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Tank- und Motorschutzbügel HONDA SLR 650

Artikel-Nummer:  
502.108

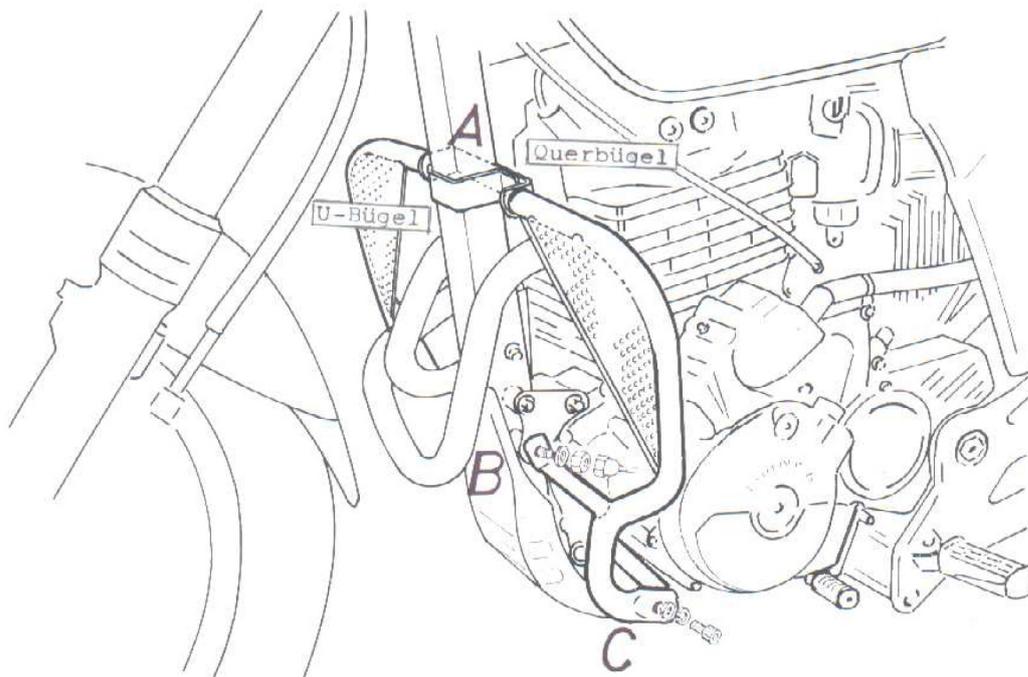

### Montagehinweise

#### Befestigung oben (A)

Zunächst die Halterung am Rahmen montieren. Diese umfaßt folgende Teile:

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Querbügel                   | 4 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 |
| 1 U-Bügel                     | 2 selbstsichernde Muttern M 8  |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 |                                |

An dem Querbügel werden die Tank- und Motorschutzbügel verschraubt. Hierzu folgende Teile verwenden:

- |                                 |
|---------------------------------|
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20   |
| 2 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4  |
| 2 Sprengringe $\varnothing$ 8,4 |

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



#### Befestigung Mittig (B)


Die untere Schraube der Motorhalterung demontieren. Stattdessen folgende Teile montieren:

- 1 Gewindestange M 8 x 140
- 2 U-Scheiben  $\varnothing$  8,4
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 2 Kunststoffkappen M 8

#### Befestigung unten (C)

Zunächst die untere Halterung am Rahmen unter dem Motor montieren.

Gemäß Montageskizze

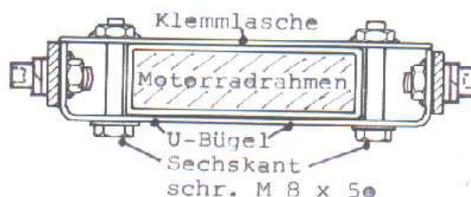

Hierzu folgende Teile verwenden:

- 2 Sechskantschrauben M 8 x 50
- 4 U-Scheiben  $\varnothing$  8,4
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 1 U-Bügel
- 1 Klemmlasche

An der unteren Halterung werden die Tank- und Motorschutzbügel beidseitig montiert mit

- 2 Inbusschrauben M 8 x 20
- 2 U-Scheiben  $\varnothing$  8,4
- 2 Sprengringen  $\varnothing$  8,4

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**